

არხული ცენტრიფუგული ვენტილატორები VENT სერიები



VENT-100 - VENT-315



VENT-355 და VENT-400

ცენტრიფუგული არხული ვენტილატორები დამზადებულია კოროზიამდებულებად გაღვანიზებული ფოლადისგან. ვენტილატორს მოყვება დენის წყაროზე მისაერთებელი ყუთი და სამაგრი. ყველა მოდელი აღჭურვილია ცალფაზიანი, გარე როტორის მქონდუ ძრავით.

(1) მოდელები 355 და 400 დამზადებულია ფურცლოვანი ფოლადისგან, რომელიც დაფარულია კოროზიისგან დამცავი საღებავებით.

ძრავები

100-315 მოდელები: IP44 ტიპის, B კლასის შეფუთვით, ბურთულოვანი მექანიზმით და თერმული გადახურებისგან დაცვით.

355 და 400 მოდელები: IP54 ტიპის, კლასი F, ურთულოვანი მექანიზმით და თერმული გადახურებისგან დაცვით. ელ.ენერგიის მიწოდება:

ცალი ფაზა 230V 50/60Hz.

სამი ფაზა 230/400V 50Hz (მოდელები 355 და 400).

ყველა მოდელის სიჩქარე რეგულირებადი.

დამატებითი ინფორმაცია

“L” სერია: მძლავრი მოდელები.

“B” სერია: სტანდარტული სიმძლავრის მოდელები, ხმაურის დაბალი დონით. ფრთები 100 - 160 მოდელებისთვის შექმნილია პლასტმასის შენადნობისგან.

გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა



საწარმოები



სახელოსნოები



კომერციული ფართები



ოფისები



კაფეები, ბარები და პატარა რესტორნები.



კომერციული და ინდუსტრიული სამზარეულოები

სამაგრი



მოყვება ვენტილატორს.


ტექნიკური მახასიათებლები

ინსტალაციამდე შეამოწმეთ ემთხვევა თუ არა პროდუქტის ელექტრული მოთხოვნები თქვენი შენობის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფას.

მოდელი	ვოლტაჟი ვ/ჰერცი	სიჩქარე (ბრ/წთ)	მაქსიმალური შემაგალი სიმძლავრე (ვატი)	მაქსიმალური შემაგალი დენი (ამპერი)	მაქსიმალური ჰაერის ნაკადი მ³/სთ)	სმაურის დონე 3 მეტრზე (დბ)	მინიმალური გარემო ტემპერატურა	მაქსიმალური გარემო ტემპერატურა (°C)	წონა (კგ)
VENT-100B	230 - 50	2100	48	0,22	235	38	-40	40	3
VENT-100L	230 - 50	2500	75	0,33	290	47	-40	60	3
VENT-125B	230 - 50	1900	44	0,21	280	39	-40	40	3
VENT-125L	230 - 50	2450	80	0,35	410	47	-40	60	3
VENT-150B	230 - 50	2100	70	0,30	560	46	-40	60	5
VENT-150L	230 - 50	2700	120	0,53	700	50	-40	60	5
VENT-160B	230 - 50	2200	70	0,30	600	45	-40	60	5
VENT-160L	230 - 50	2750	130	0,55	760	51	-40	60	5
VENT-200B	230 - 50	2250	125	0,50	830	47	-40	60	5
VENT-200L	230 - 50	2600	170	0,72	1000	52	-40	60	5
VENT-250B	230 - 50	2300	130	0,55	935	49	-40	60	6
VENT-250L	230 - 50	2750	180	0,80	1100	54	-40	60	6
VENT-315B	230 - 50	2400	230	1,00	1475	49	-40	50	8
VENT-315L	230 - 50	2700	315	1,30	1630	57	-40	50	8
VENT-355L	230 - 50	1350	280	1,20	2650	60	-40	70	17
VENT-400L	230 - 50	1250	400	1,60	3380	61	-40	50	22

VENT-355L-T	230/400 - 50	1375	290	1,4/0,8	2650	60	-40	70	17
VENT-400L-T	230/400 - 50	1360	450	1,9/1,1	3380	61	-40	50	22

ზომები (მმ)

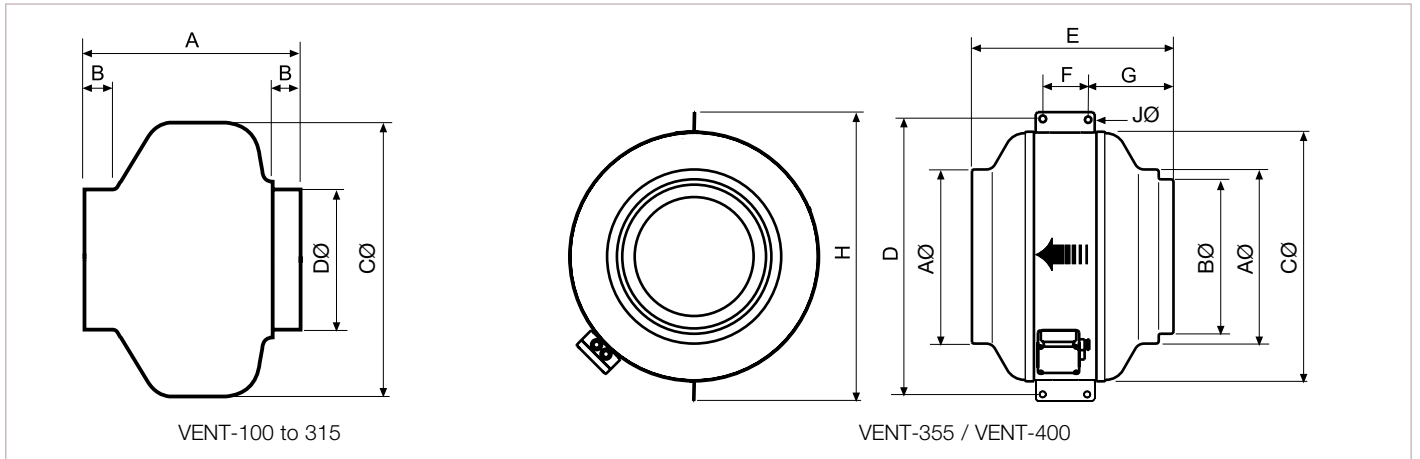

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J
VENT-100	194	23	243	98					
VENT-125	195	27	243	123					
VENT-150	214	24	333	147					
VENT-160	222	28	333	157					
VENT-200	223	25	333	198					
VENT-250	206	27	333	248					
VENT-315	230	25	401	312					
VENT-355	354	314	508	583	410	100	170	587	10,5
VENT-400	399	354	568	623	441	100	185	647	10,5

■ აკუსტიკური მახასიათებლები



ხმაურის დონის სპექტრი მაქსიმალურ დატვირთვაზე.

მოდელი	LwA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
100L	Inlet	44	53	63	60	67	61	52	41	70
	Disch.	42	48	67	61	63	61	55	44	70
	Rad.	42	44	53	51	46	45	40	33	56
100B	Inlet	37	43	54	49	59	54	48	39	61
	Disch.	38	42	56	48	53	53	49	38	60
	Rad.	36	33	32	36	40	38	34	26	45
125L	Inlet	38	47	59	67	65	62	56	44	70
	Disch.	38	45	61	64	63	63	56	46	69
	Rad.	37	43	45	51	47	45	42	33	54
125B	Inlet	33	43	55	57	57	55	51	41	62
	Disch.	34	41	57	53	55	56	52	41	62
	Rad.	34	36	35	38	41	39	37	28	46
150L	Inlet	40	45	63	73	69	64	61	46	75
	Disch.	40	45	63	66	67	64	61	47	72
	Rad.	40	37	46	59	51	50	43	30	60
150B	Inlet	36	44	58	70	64	60	56	40	71
	Disch.	36	43	55	62	62	59	56	40	67
	Rad.	36	38	40	53	46	45	41	29	55
160L	Inlet	39	45	63	74	70	67	63	48	77
	Disch.	43	45	61	67	68	65	62	49	72
	Rad.	43	36	44	60	52	51	45	32	61
160B	Inlet	35	41	56	69	63	60	56	42	71
	Disch.	35	42	54	63	61	59	57	42	67
	Rad.	35	37	37	52	45	45	42	29	54

Model	LwA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
200L	Inlet	42	52	63	70	69	68	66	60	75
	Disch.	43	51	63	70	69	69	68	59	75
	Rad.	43	48	40	51	53	52	49	39	58
200B	Inlet	41	53	60	67	66	64	63	52	72
	Disch.	42	51	61	65	66	66	65	53	72
	Rad.	42	42	34	46	48	53	46	37	56
250L	Inlet	43	57	67	71	72	70	70	60	78
	Disch.	42	53	67	73	75	75	72	62	80
	Rad.	36	52	37	53	53	51	50	38	59
250B	Inlet	42	53	62	68	69	66	66	57	74
	Disch.	39	48	62	70	70	69	67	59	76
	Rad.	38	43	36	52	48	50	48	42	56
315L	Inlet	43	61	72	79	79	79	73	71	85
	Disch.	56	61	74	81	82	80	74	73	86
	Rad.	49	58	51	61	65	62	58	52	69
315B	Inlet	40	56	69	71	73	73	68	68	79
	Disch.	40	48	72	73	78	77	71	72	82
	Rad.	39	40	48	50	54	58	54	51	61
355L	Inlet	40	57	68	71	71	67	59	48	76
	Disch.	42	59	62	69	70	68	60	50	74
	Rad.	41	55	43	50	55	51	42	29	59
400L	Inlet	42	61	69	72	67	66	63	50	76
	Disch.	47	63	66	70	69	68	64	51	75
	Rad.	45	58	45	52	52	50	46	30	61

■ ჰაერის ნაკადის სიმძლავრის მაჩვენებლები

- ჰაერის ნაკადი მ³/სთ & მ³/წმ, სტატიკური წნევა გაზომილი მმH₂O & პა
- მშრალი ჰაერი 20°C-ზე და 760 mmHg.
- შემდეგი სტანდარტების მიხედვით: UNE 100-212-89, BS 848 ნაწილი 1, AMCA 210-85 & ASHRAE 51-1985.

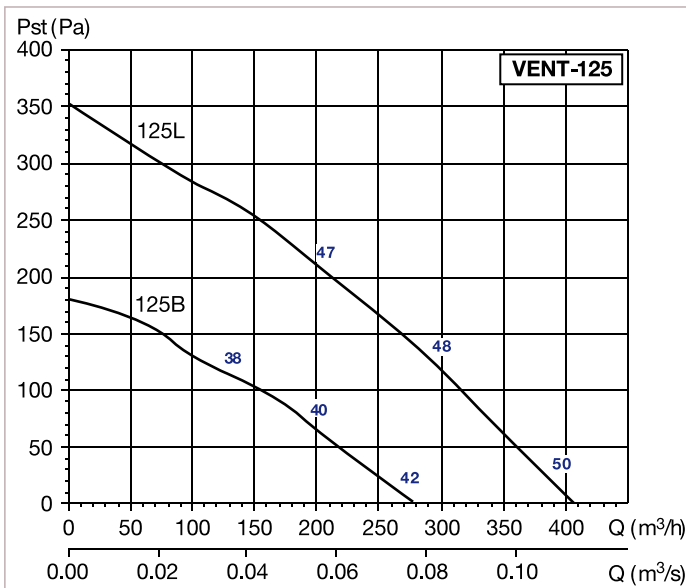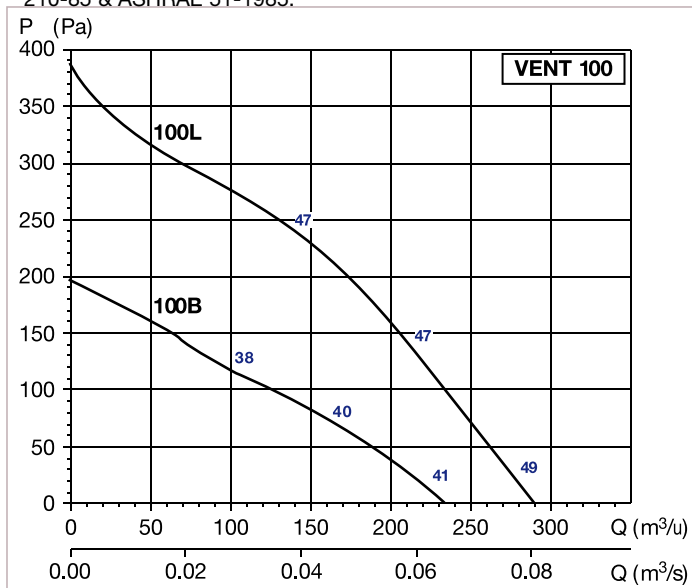

■ **ჰაერის ნაკადის სიმძლავრის მაჩვენებლები**

- ჰაერის ნაკადი მ³/სთ & მ³/წმ, სტატიკური წნევა გაზომილი მმH₂O & პა
- მშრალი ჰაერი 20°C-ზე და 760 mmHg.
- შემდეგი სტანდარტების მიხედვით: UNE 100-212-89, BS 848 ნაწილი 1, AMCA 210-85 & ASHRAE 51-1985.

